

TERMoeLEKTRICKÝ POHON SALUS T30NC 230 V-24V / SALUS T28NC 230V



Je určen pro radiátorové a zónové ventily. Může být použit s 2polohovými ventily na bezhlučnou regulaci toku teplé / studené vody v systémech s výhřevnými tělesy, s podlahovým vytápěním či s klimatizací.

Prohlášení o shodě:

Tento produkt vyhovuje následujícím směrnici EU: 2014/30/EU, 2014/35/EU (pouze 230V), 2011/65/EU
Veškeré informace jsou k dispozici na webových stránkách: www.saluslegal.com

T30NC – bez napětí UZAVEŘENÝ (NC)


T30NC pracuje na principu teplotní roztažnosti. Při ohřevu a rozpínání dochází k pohybu hřídel ventilu v jednom směru, při ochlazení a smrštění dochází k pohybu v opačném směru.

VÝHODY:

- ovládací síla 110N,
- montáž bez potřeby speciálního nářadí,
- bezhlučný provoz,
- malé rozměry.

ROZMĚRY: š 40 x v 60 x h 42 mm

ZDVIH:



Typy ventilů použitelných bez redukce:

HONEYWELL, HEIMEIER, VAC, JUNKERS, KORADO, PURMO, SIE - MENS KERMI, DIANORM, RADSON, DELONGHI, IVAR, GIACOMINI RH (všechny M30x1.5)

Typy ventilů použitelných pouze s redukcí:

DANFOSS RTD (M30x1.5)
HERZ, UNIVA, COMAP, COTERM, MYJAVA (všechny M28x1.5)
DANFOSS, GIACOMINI R4xx(TG), GIACOMINI R401Pxx (bez závitů)

Model	T30NC-230V	T30NC-24V	T28NC-230V
Napájení	230 V AC 50 Hz	24 V AC/DC	230 V AC 50 Hz
Max. spínací proud	200 mA / 200 ms	250 mA / 120 ms	200 mA / 200 ms
Provozní příkon	2 W	2 W	2 W
Typ	NC	NC	NC
Síla	100 N (+/- 10 %)	100 N (+/- 10 %)	100 N (+/- 10 %)
Čas otevření	cca 2 min	cca 2 min	cca 2 min
Max. zdvih	4 mm	4 mm	4 mm
Rozměr závitů	M30x1,5	M30x1,5	M28x1,5
IP krytí	IP54	IP54	IP54


MONTÁŽ: Nejprve než začnete s montáží, ubezpečte se, že ovládaný ventil je rozměrově vhodný pro řízení pohonem T30NC.

1. Nasadte pohon na ventil a rukou zlehka dotáhněte závit. **Nepoužívejte kleště ani jiné nářadí!**

2. Pohon montujte výhradně ve vodorovné poloze – zobrazené na obrázku níže. Pohon **nesmí být** namontován v jiné poloze!

3. Při montáži na zónové ventily dbejte, aby kabel směřoval od spodní části pohonu směrem dolů. Kabel **nesmí být** nahrazen jiným kabelem!

PŘI PORUŠENÍ TĚLA POHONU, ZTRÁCÍ VÝROBEK ZÁRUKU!

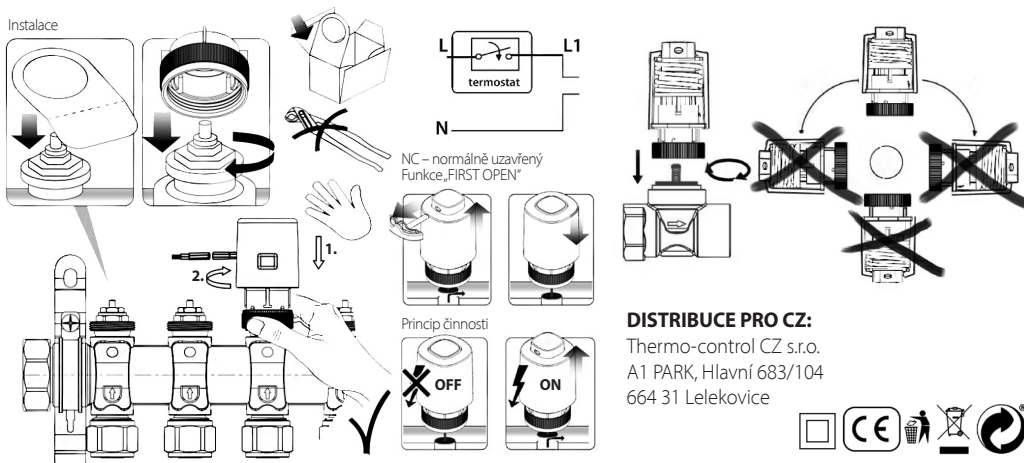

DISTRIBUCE PRO CZ:

Thermo-control CZ s.r.o.
A1 PARK, Hlavní 683/104
664 31 Lelekovice

