


NÁVOD K POUŽITÍ

1. POPIS

Inteligentní termostatický radiátorový ventil (TRV) NOUS H1Z ZigBee je bezdrátový inteligentní radiátorový termostat, který pracuje přes protokol ZigBee a používá aplikaci NOUS. Zařízení umožňuje automatickou digitální regulaci teploty v místnosti s přesností až 0,5 °C a podporuje integraci s hlasovými asistenty, jako jsou Amazon Alexa a Google Assistant. Nahrazuje standardní mechanický radiátorový ventil a automaticky reguluje průtok topného média. Lze jej ovládat dálkově pomocí chytrého telefonu nebo lokálně (na tělese termostatu) a je vybaven LED displejem pro zobrazení nastavení.

Zigbee brána je nezbytně nutná!

Pozor! ZHA se v současné době nachází ve fázi vývoje a tento produkt zatím není podporován. Pokud potřebujete zařízení spárovat s Home Assistant, použijte prosím Zigbee2MQTT.
Spárování přes ZHA bude brzy k dispozici.

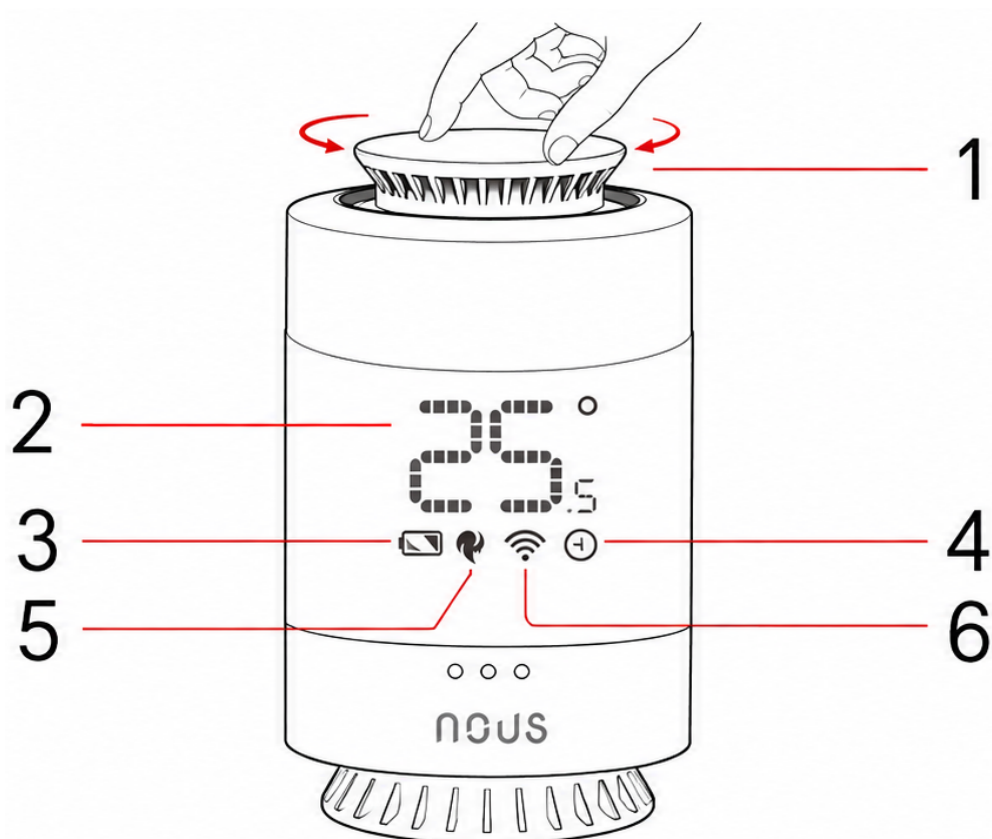

Žádný.	Popis
1	Zámek tlačítek / shoda kódu / tlačítko pro změnu režimu. Otočením změníte teplotu.
2	Zobrazení teploty (LED displej)
3	Indikátor slabé baterie
4	Programovatelný režim
5	Tepelný výkon
6	Bezdrátový

Pro obrácení LED displeje: nastavte zařízení do stavu „OFF“ a 5krát nepřetržitě stiskněte otočný talíř (symboly „°“ a „0,5°“ se nezobrazí).

2. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Síť: ZigBee 3.0

Síťový protokol: IEEE 802.15.4

Frekvenční rozsah: 2,400 - 2,480 GHz

Max. vysílací výkon: 10 dBm

Pracovní dosah: 30 m v otevřeném prostoru

Baterie: 2*AA baterie (baterie nejsou součástí balení)

Životnost baterie: 1 rok

Rozsah nastavení teploty: 5°C~30°C

Přesnost nastavení teploty: 0,5°C

Provozní teplota: 0°C~50°C



Provozní vlhkost: <95%RH

Stupeň krytí: IP21

Připojení: M30x1,5mm

Adaptér: Danfoss 1/2 ventil (RA), Caleffi (1/2 ventil), Giacomini (1/2 ventil, krátký píst)

Rozměry: 94*55mm

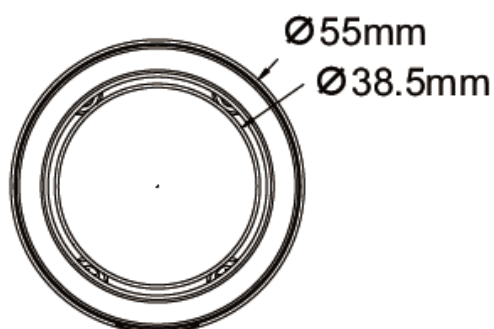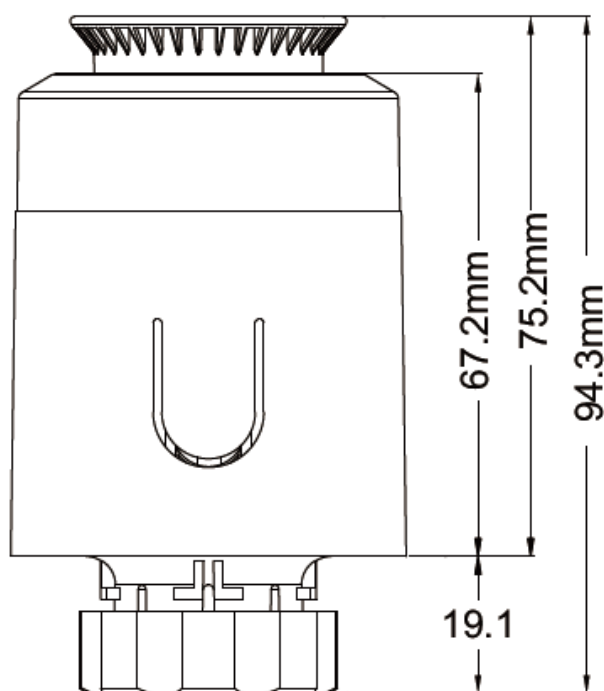

3. BEZPEČNOSTNÍ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

- Pečlivě si prosím přečtěte tento manuál.
- Používejte výrobek v mezích teploty a vlhkosti uvedených v technickém listu.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory atd.
- Nedovolte, aby zařízení spadlo nebo bylo vystaveno mechanickému namáhání.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemicky aktivní ani abrazivní čisticí prostředky. Použijte místo toho vlhký flanelový hadřík.
- Nepřekračujte specifikovaný jmenovitý výkon. Může dojít ke zkratu a úrazu elektrickým proudem.
- Nerozebírejte výrobek sami - diagnostiku a opravy zařízení by měly provádět pouze certifikované servisní středisko.

4. PŘIPOJENÍ


Pro připojení zařízení Nous potřebujete chytrý telefon s operačním systémem Android nebo iOS s nainstalovanou aplikací Nous Smart Home. Tato mobilní aplikace je zdarma a je k dispozici ke stažení z Play Marketu a App Storu. QR kód aplikace je uveden níže:



Naskenujte QR kód nebo si jej stáhněte **přímo**

Důležité: Budete potřebovat Nous E1, Nous E7, Nous E15 nebo jinou ZigBee bránu/hub kompatibilní s Tuya.

5. INSTALACE TERMOSTATU

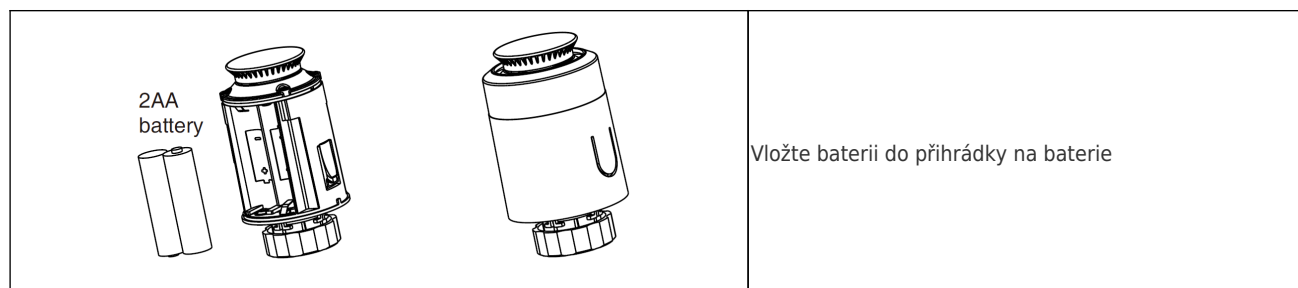








	Na displeji bliká „LA“
	Jakmile je jehla ventilu v jedné rovině se základnou
	Nainstalujte termostatický ventil (TERM) se závitem M30*1,5. Utáhněte měděný kroužek.
	Lehce stiskněte tlačítko na otočném talíři, rozbliká se „LA“. Termostatický ventil bude odpovídat zdvihu ventilu. Pokud se shoda podaří, aktivuje se počáteční nastavení.
	Otočte doleva (snížení teploty), dokud se zařízení nevypne, a poté dlouze stiskněte tlačítko (na 5 sekund). Poté zařízení přejde do režimu párování.

Schéma instalace baterie

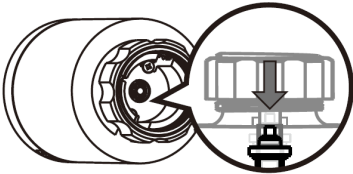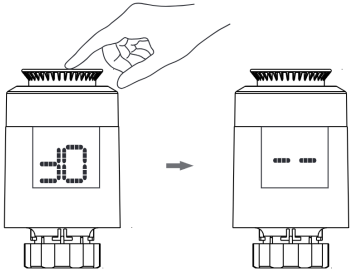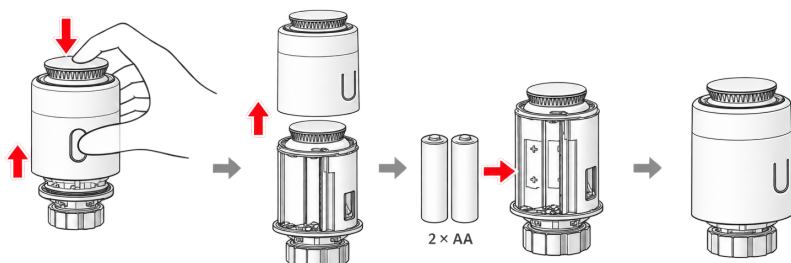

Do not pull
rotary plate!



Baterie nejsou součástí balení.