

Užívateľská príručka Panel Hub S1 Plus EU SK

Predstavenie produktu

Aqara Panel Hub S1 Plus EU je inteligentný ovládací panel a nástenný vypínač s dotykovým displejom a hlasovým ovládaním. Ponúka personalizované témy a prepojené ovládanie inteligentných zariadení v celom dome, čím poskytuje pohodlný a prispôsobený zážitok z inteligentného bývania.




Upozornenia


- Instalácia tohto produktu zahŕňa vysokonapäťovú elektrinu a musí byť vykonaná odborníkmi v súlade s elektrickými špecifikáciami a špecifikáciami produktu, ako sú uvedené v príručke produktu na inštaláciu.
- Držte mimo vlhkosti, nerozlievajte vodu alebo iné tekutiny na tento produkt.
- Toto je pevne zapojené zariadenie. Lahko prístupné odpojovacie zariadenie (ako napríklad odpojovací spínač) by malo byť nainštalované externe. Obe zariadenia, odpojovacie a samotné zariadenie, musia byť nainštalované odborníkmi.
- Aktualizácia firmvéru a systému zariadenia neautorizovaným softvérom tretích strán môže predstavovať bezpečnostné riziká, ako je znefunkčnenie zariadenia alebo únik vašich osobných údajov. Odporúča sa aktualizovať online.
- Uistite sa, že otvor mikrofónu na vrchu obrazovky nie je zablokovaný. Blokovanie otvoru mikrofónu zníži kvalitu zvuku.
- Nepokúšajte sa opraviť tento produkt sami. Všetky opravy by mali vykonávať autorizovaní odborníci.
- Tento produkt je určený len na vnútorné použitie, nepoužívajte ho v vlhkom prostredí alebo vonku.
- Nepokladajte toto zariadenie blízko zdroja tepla.
- Neškrabte dotykovú obrazovku ostrými predmetmi.

Metódy inštalácie

- Pred inštaláciou sa uistite, že istíči ovládajúci napájanie je vypnutý.



- Výber miesta inštalácie: Ideálna vzdialenosť od zariadenia k vášmu domácomu routeru by mala byť medzi 2-6 metrami. Vyhnite sa akýmkoľvek kovovým prekážkam medzi zariadením a routerom, ako aj okolo zariadenia.

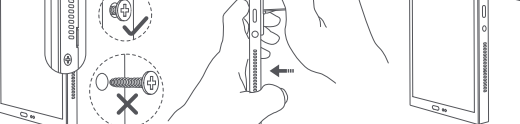


- Vybaľte produkt a súvisiace príslušenstvo z obalovej krabice.
- Uistite sa, že skrutky na spodnej strane zariadenia sú uvoľnené. Po oddelení základne spínača od panela použite skrutkovač na uvoľnenie skrutiek na napájacej svorke. Pripojte fázový vodič a neutrálny vodič do portov zariadenia L a N.

Pripojte zaťažovacie vodiče (svetlá) do príslušných portov L1, L2. Potvrďte, že zapojenie je správne, a potom utiahnite svorkové skrutky. Súhrnná záťaž troch kanálov by nemala prekročiť menovitý výkon.

*Neprekračujte moment skrutky 0,7 N·m.




- Pomocou dodaných skrutiek pripevnite základňu vypínača k nástennej spojovacej krabici.

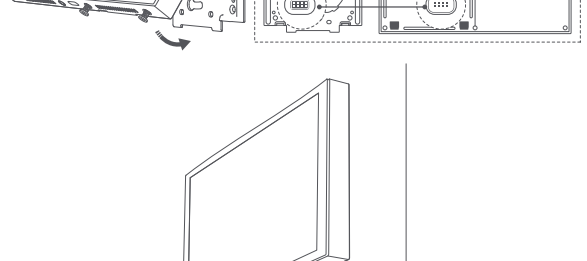


- Uistite sa, že skrutky na spodnej časti zariadenia sú uvoľnené. Potom zaveste hornú časť zariadenia na základňu spínača. Uistite sa, že panel je zarovnaný so stenou a správne zarovnaný so základňou spínača, a potom utiahnite skrutky.


*Dávajte pozor, aby ste pri uvoľňovaní skrutiek na spodnej časti držiaka nevyvinuli príliš veľkú silu, aby nedošlo k poškodeniu skrutiek.

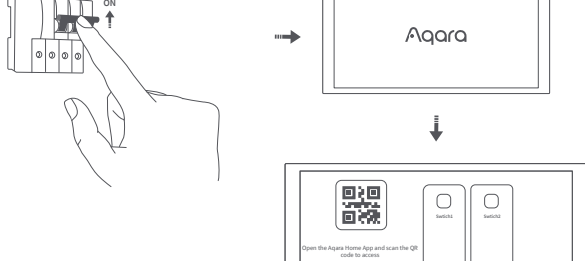

- Po zabezpečení spodných skrutiek zapnite zariadenie. Počkajte, kým sa dokončí spustenie, potom vyberte svoj jazyk a prejdite na stránku pripojenia.

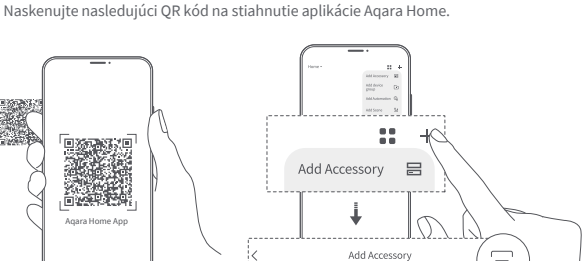

- Stiahnite si aplikáciu Aqara Home
Naskenujte nasledujúci QR kód na stiahnutie aplikácie Aqara Home.

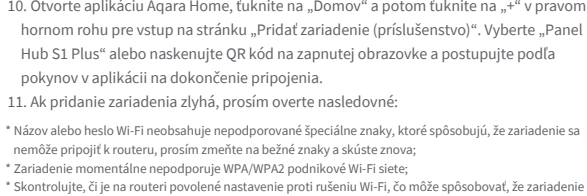

- Priblížte svoj telefón k zariadeniu čo najbližšie pre pripojenie. Taktiež sa uistite, že váš telefón a zariadenie sú na rovnakej Wi-Fi sieti (buď 2.4GHz alebo 5GHz).
- Otvorte aplikáciu Aqara Home, ťuknite na „Domov“ a potom ťuknite na „+“ v pravom hornom rohu pre vstup na stránku „Pridať zariadenie (príslušenstvo)“. Vyberte „Panel Hub S1 Plus“ alebo naskenujte QR kód na zapnutej obrazovke a postupujte podľa pokynov v aplikácii na dokončenie pripojenia.
- Ak pridanie zariadenia zlyhá, prosím overte nasledovné:

- * Názov alebo heslo Wi-Fi neobsahuje nepodporované špeciálne znaky, ktoré spôsobujú, že zariadenie sa nemôže pripojiť k routeru, prosím zmeňte na bežné znaky a skúste znova;
- * Zariadenie momentálne nepodporuje WPA/WPA2 podnikové Wi-Fi siete;
- * Skontrolujte, či je na routeri povolené nastavenie proti rušeniu Wi-Fi, čo môže spôsobovať, že zariadenie sa nemôže pripojiť na internet;
- * Skontrolujte, či je na routeri povolená izolácia AP, aby mobilné telefóny nemohli vyhľadávať zariadenie v LAN;
- * Bridge-networking sieť sa neodporúča.

Obnoviť sieť

Prejdite do "Nastavenia" - „Aqara ID“ - „Odhlásiť sa“, potom môžete zariadenie resetovať.

Môžete to urobiť aj vymazaním zariadenia v aplikácii Aqara Home.

Obnovenie továrenských nastavení

Po úspešnom pridaní zariadenia prejdite do [Nastavenia], vyberte [Pokročilé nastavenia] > [Obnovenie továrenských nastavení]. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste obnovili zariadenie na továrenské nastavenia a vymazali všetky údaje.

Reštartovať zariadenie

Po úspešnom pridaní zariadenia prejdite na stránku systémových nastavení, vyberte [Pokročilé nastavenia] > [Reštartovať]. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste zariadenie reštartovali.

*Obrázky produktov a zobrazenie na vyššie uvedených stránkach sú len orientačné. Skutočný produkt (vrátane, ale nielen vzhľad, farba, veľkosť) a obsah zobrazenia na obrazovke (vrátane, ale nielen pozadie, UI, grafika) sa môžu mierne líšiť.

*Zmeny a úpravy vyššie uvedeného obsahu môžu byť vykonané podľa potreby bez konkrétneho oznámenia.

Špecifikácie produktu

Panel Hub S1 Plus
Model: MP-K03D
Rozmery: 172 × 86 × 42.2 mm (6.77 × 3.39 × 1.66 in.)
USB-C vstup: 5V=2A

Bezdrôtové protokoly: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz,
Zigbee IEEE802.15.4, Bluetooth
Rozlíšenie: 1440 × 720

Elektrické hodnotenie: 200 - 240 VAC, 50/60 Hz, Max 8 A (odporová záťaž)
Prevádzková teplota: -10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)
Prevádzková vlhkosť: 0 ~ 95% RH, bez kondenzácie

Obsah balenia: Panel Hub S1 Plus × 1, Užívateľská príručka × 1, Vyhlásenie o zhode × 1, Sada skrutiek × 2

Najčastejšie otázky

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa tohto produktu, viac informácií o produkte nájdete na nasledujúcej webovej stránke: <https://store-support.aqara.com/products/panel-hub-s1-plus/>

Výrobca: Lumi United Technology Co., Ltd.
Adresa: Miestnosť 801-804, Budova 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, č. 3370, Liuxian Avenue, komunita Fuguang, rezidenčná štvrť Taoyuan, obvod Nanshan, Shenzhen, Čína.

Online zákaznícky servis: <http://www.aqara.com/support>

Email: support@aqara.com