


# ME201R Wireless Level Monitor



## POPIS

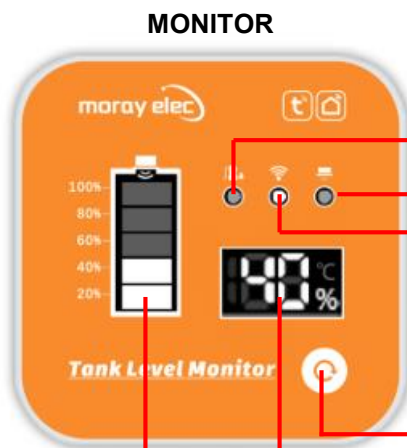

**LED svítí:** Čerpadlo zapnuto  
**LED zhasnuto:** Čerpadlo vypnuto

**LED bliká každých 15 s:** Senzor odesílá data  
**LED zhasnutá:** Senzor není připojen

**LED bliká rychle:** WiFi nastavení  
**LED svítí:** WiFi připojeno  
**LED bliká pomalu:** WiFi odpojeno

**Stiskněte dotykové tlačítko a podržte 5 s:** Obnovení továrního nastavení

**Stiskněte dotykové tlačítko:** Vypnutí zvukové signalizace

**40 %:** Úroveň nádrže, 0%-100%  
**25 °C:** Teplota senzoru, -20 °C - 70 °C

Přepínání údajů  
každé 3  
sekundy



Úroveň nádrže: 0%,20%,40%,60%,80%,100%




## SPECIFIKACE

|                               |                         |                                |                      |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>Připojení k internetu:</b> | 2.4GHz WiFi (Max 30m)   | <b>Komunikace se senzorem:</b> | RF433MHz (Max: 200m) |
| <b>Napájení Monitoru:</b>     | DC 5V 1A                | <b>Rozměry:</b>                | 62x62x20mm           |
| <b>Napájecí konektor:</b>     | USB Type-C (kabel 0,8m) | <b>Hmotnost:</b>               | 40g                  |

00101  
01001  
00001

## ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI

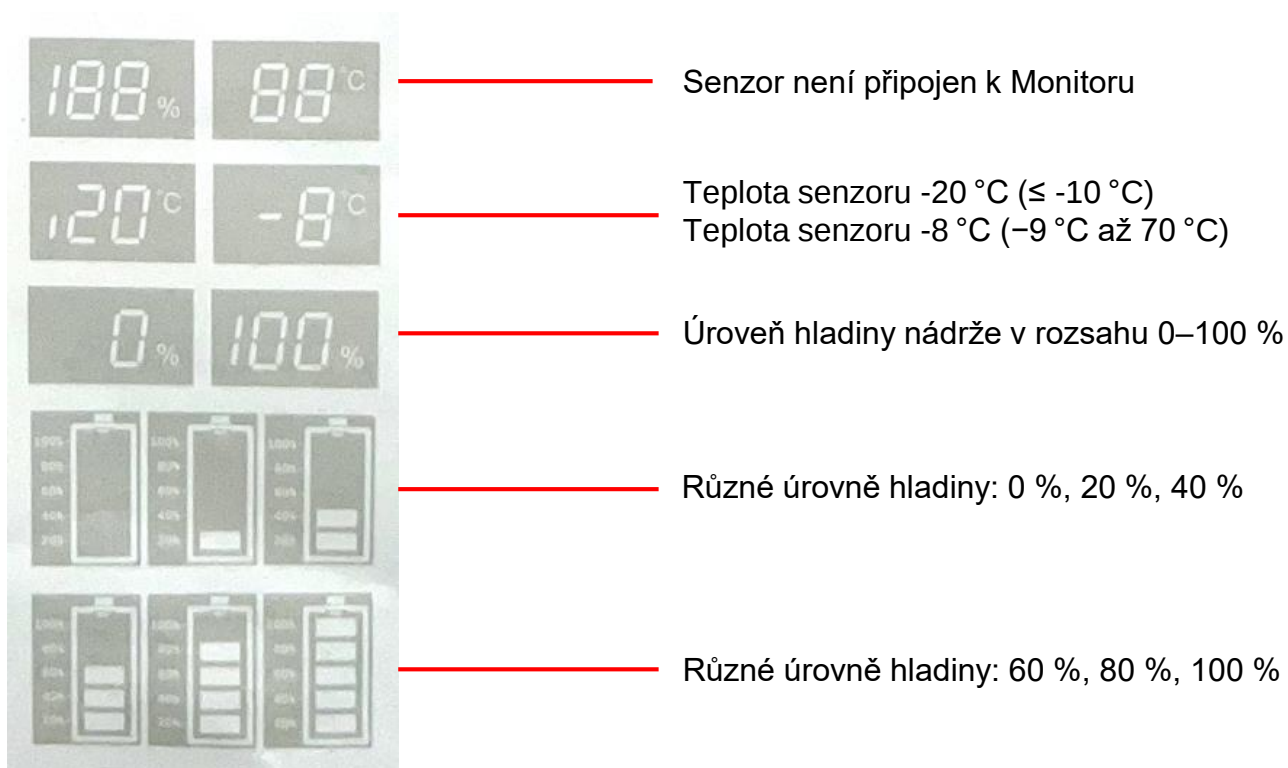

00101  
01001  
00001

## PŘIPOJENÍ 1/2

1. **Zapojte napájecí adaptér do sítě a poté připojte k senzoru.**
2. **Monitor** zapojte do zdroje USB 5V/1A (USB adaptér není součástí balení)
3. **Naskenujte QR kód** a stáhněte aplikaci „**TUYA Smart APP**“ nebo „**Smart Life APP**“ do mobilního zařízení.



#### 4. Reset sítě

Podržte dotykové tlačítko na Monitoru po dobu 5 s, dokud nezačne LED *Wi-Fi* rychle blikat

Po uvolnění tlačítka se Monitor resetuje a po přidání do aplikace se automaticky připojí k síti.

#### 5. Připojení Monitoru do aplikace

Zapněte WiFi a Bluetooth v telefonu, spusťte aplikaci a přidejte zařízení.

##### Poznámka:

1. WiFi může být pouze **2,4 GHz**, nikoli 5 GHz.

2. Při přidávání zařízení se ujistěte, že **Monitor i telefon jsou připojeny ke stejné WiFi síti**.

Po dokončení nastavení musí indikátor Wi-Fi **svítit trvale**.


Pokud telefon zařízení nemůže najít nebo se nepodaří připojit, **podržte tlačítko na zařízení po dobu 5 sekund**, dokud nezačne indikátor blikat tím zařízení znovu připravíte pro přidání.




01: Zapněte WiFi a Bluetooth



02: Přidejte zařízení

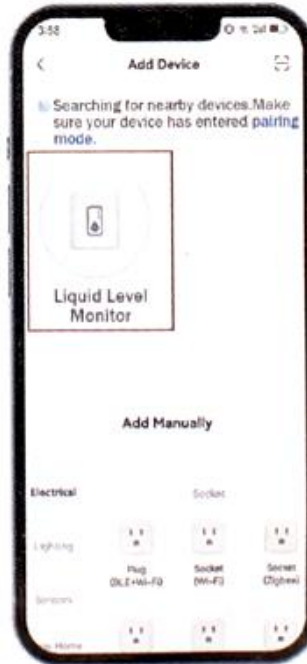

03: Připojte Level Monitor

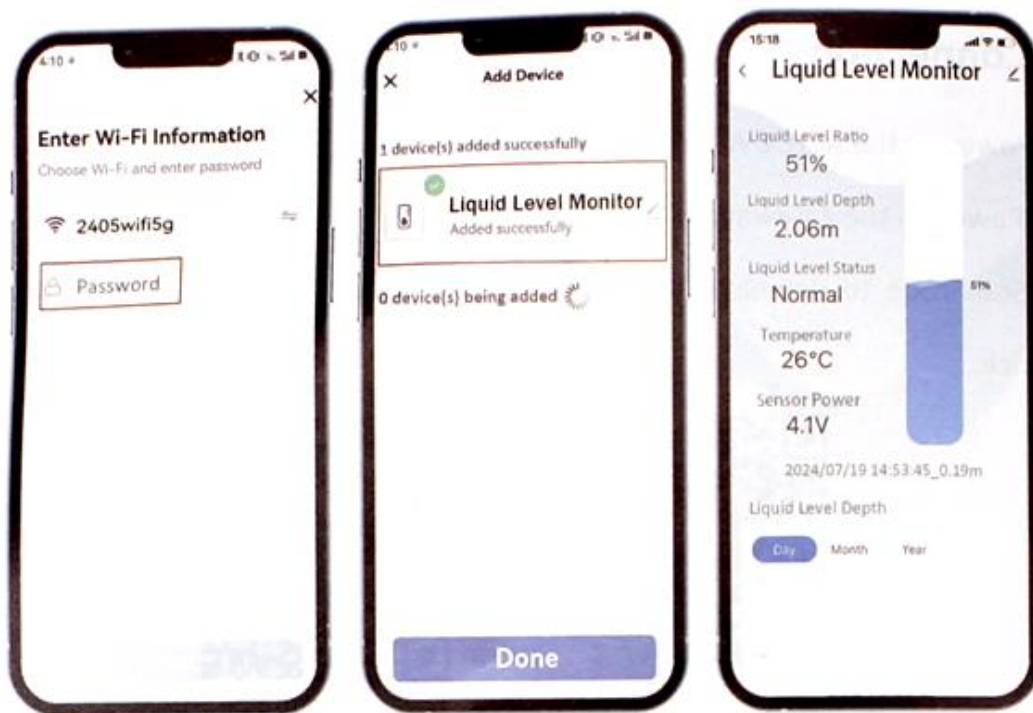

04: Zadejte heslo  
k WiFi

05: Klikněte na  
Level Monitor

06: Vstupte  
do rozhraní  
hladiny

00101  
01001  
00001

## NASTAENÍ 1/2

1. **Installation height:** nastavte vzdálenost senzoru ode dna nádrže (**A**)
  2. **Liquid maximum depth:** nastavte maximální výšku hladiny kapaliny v nádrži (**B**)
  3. **Set Max:** nastavte hodnotu pro **vysoký alarm hladiny** (**C**)
  4. **Set Min:** nastavte hodnotu pro **nízký alarm hladiny**
  5. **Sensor ID:** id senzoru je automaticky propojeno s Monitorem (Ve výchozím nastavení)  
Při výměně napište nové ID senzoru
- Beep Alarm:** zapnutí/vypnutí zvukového alarmu zařízení



**WiFi:** Mezi Monitorem a routerem (max. 30 m bez překážek)

**RF433MHz:** Mezi senzorem a Monitorem (max. 200 m bez překážek)