

## Kamerový hub G350 Uživatelská příručka CZ


### Představení produktu

Díky duálním objektivům, funkci pan-tilt-zoom (PTZ) a dvoupásmovému Wi-Fi 6 dokáže Camera Hub G350 zachytit mimořádně čisté 4K detaily, sledovat lidi i domácí zvířata a nabízí detekci obrazu i zvuku – pokrývá tak detailní záběry i široké prostory bez mrtvých úhlů. Může sloužit jako centrální jednotka vaší chytré domácnosti – jako Matter controller a Zigbee a Thread hub – a zároveň se plynule integruje s oblíbenými platformami, jako jsou Apple Home (včetně HomeKit Secure Video), Google Home a Amazon Alexa.


### Obsah balení



Kamerový hub G350 × 1




Napájecí kabel × 1




Uživatelská příručka × 2


### Front view

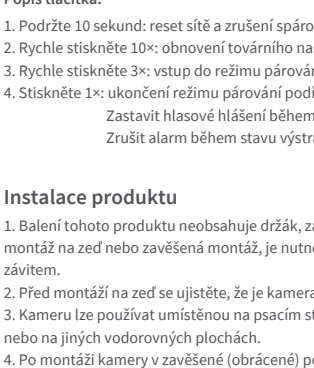

### PTZ a slot pro microSD kartu

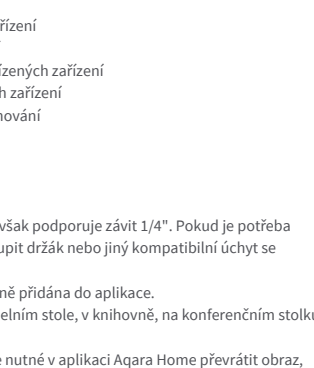

### Zadní pohled na produkt

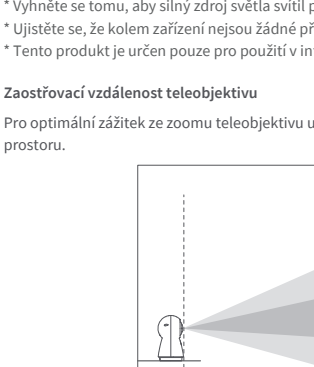

- 1 Senzor osvětlení
- 2 Mikrofon
- 3 Teleobjektiv
- 4 Širokoúhlý objektiv
- 5 Funkční tlačítka
- 6 Stavová kontrolka
- 7 Slot pro microSD kartu
- 8 Vertikální PT mechanismus
- 9 Horizontální PT mechanismus
- 10 Napájecí port USB-C
- 11 Reproduktor

### Popis tlačítka:

1. Podržte 10 sekund: reset sítě a zrušení párování zařízení
2. Rychle stiskněte 10×: obnovit tovární nastavení
3. Rychle stiskněte 3×: vstup do režimu párování podřízených zařízení
4. Stiskněte 1×: ukončení režimu párování podřízených zařízení

Zastavit hlasové hlášení během označování  
Zrušit alarm během stavu výstrahy


### Instalace produktu

1. Balení tohoto produktu neobsahuje držák, zařízení však podporuje závěs 1/4". Pokud je potřeba montáž na zeď nebo zavěšení montáž, je nutné dokoupit držák nebo jiný kompatibilní úchyt se závětem.
2. Před montáží na zeď se ujistěte, že je kamera úspěšně přidána do aplikace.
3. Kameru lze používat umístěnou na psacím stole, jídelním stole, v knihovně, na konferenčním stole nebo na jiných vodorovných plochách.
4. Po montáži kamery v zavěšené (obrácené) poloze je nutné v aplikaci Aqara Home převrátit obraz, aby se zobrazoval správně.

\* Kamera by měla být umístěna v dosahu signálu Wi-Fi.  
\* Neumísťujte ji do blízkosti zdrojů silného elektromagnetického rušení.  
\* Vyhněte se tomu, aby silný zdroj světla svítil přímo do objektivu z malé vzdálenosti.  
\* Ujistěte se, že kolem zařízení nejsou žádné překážky.  
\* Tento produkt je určen pouze pro použití v interiéru.


### Zaostřovací vzdálenost teleobjektivu

Pro optimální zážitek ze zoomu teleobjektivu umístěte kameru alespoň 10 ft (3 m) od monitorovaného prostoru.

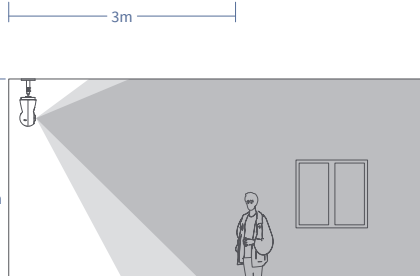

\* Kameru lze položit na stůl nebo polici, případně nainstalovat na zeď nebo strop. Zvolte místo a výšku tak, abyste získali požadovaný záběr a aby byla v dosahu elektrické zásuvky.


### Na stole nebo polici

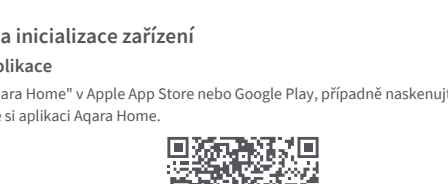

### Na zdi



### Na stropě

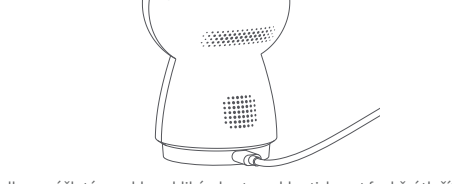


\* Kameru umístěte alespoň 0,7 ft/0,2 m od jakýchkoli předmětů nebo stěn, abyste předešli odrazu infračerveného světla, který může ovlivnit noční vidění.

Výše uvedený diagram zobrazuje způsoby instalace. V případě použití držáku/úchytu zakoupeného samostatně se řiďte jeho montážním návodem.

### Spárování a inicializace zařízení


#### 1. Stažení aplikace

Vyhledejte "Aqara" v Apple App Store nebo Google Play, případně naskenujte následující QR kód a stáhněte si aplikaci Aqara Home.

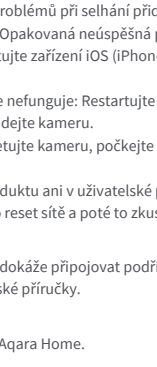

#### 2. Připojte napájení a zapněte kameru

Najděte napájecí konektor na spodní straně produktu a připojte napájecí kabel Type-C (USB-C) k napájecímu adaptéru. Po spuštění kamery se stavová kontrolka rozsvítí žlutě a začne rychle blikat.

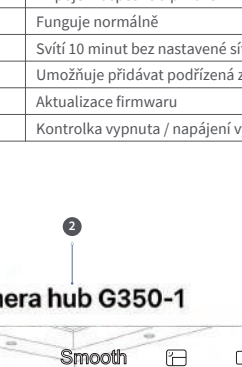

\* Pokud kontrolka není žlutá a rychle neblíká, zkuste rychle stisknout funkční tlačítko 10× pro obnovu továrního nastavení.

#### 3. Přidejte kameru

##### Připojení k Aqara Home

Když stavová kontrolka bliká žlutě, otevřete aplikaci Aqara Home – kamera by měla být automaticky nalezena a zobrazena. Klepněte na nalezenou kameru a postupujte podle pokynů v aplikaci. Případně klepněte na „+“ v pravém horním rohu aplikace obrazovky aplikace a vyberte „Camera Hub G350“. Po úspěšném připojení se stavová kontrolka změní na trvale modře světle.

• Pokud kontrolka po zapnutí neblíká žlutě, podržte funkční tlačítko 10 s nebo jej rychle stiskněte 10× pro reset zařízení.

• Během nastavování sítě se ujistěte, že je váš telefon připojen k Wi-Fi síti ve stejné LAN jako kamera.

• Během nastavování sítě může být potřeba naskenovat párovací QR kód Aqara na produktu nebo na obalu/příručce, případně zadat 8místný párovací kód. Postupujte podle pokynů v aplikaci.

##### Připojení k Apple HomeKit

Otevřete aplikaci Apple „Home“, klepněte na „+“ v pravém horním rohu a vstupte na stránku přidání příslušenství. Naskenujte nebo ručně zadejte HomeKit setup code (QR kód HomeKit) z produktu nebo z uživatelské příručky a připojte zařízení do HomeKit.

Níže jsou uvedeny běžné kroky řešení problémů při selhání přidání do HomeKit:

1. Hlášení „Unable to add accessory“: Opakovaná neúspěšná připojení zanechala v iOS cache nevyřešené chybové informace. Restartujte zařízení iOS (iPhone nebo iPad), resetujte kameru a zkuste to znovu.

2. Hlášení „Accessory added“, ale stále nefunguje: Restartujte zařízení iOS a resetujte kameru, poté ručně zadejte HomeKit setup code a připojte kameru.

3. Hlášení „Accessory not found“: Resetujte kameru, počkejte 3 minuty a přidejte ji znovu ručním zadáním HomeKit setup code.

**Poznámka:** Nevyhazujte QR kód na produktu ani v uživatelské příručce. Pokud se zařízení nedaří přidat, podržte funkční tlačítko 10 s pro reset sítě a poté to zkuste znovu.

##### Připojení podřízeného zařízení

Tento produkt je Zigbee hub a zároveň dokáže připojovat podřízená zařízení Thread. Podřízení zařízení připojujte podle jejich uživatelské příručky.


##### Další funkce

Další funkce zařízení najdete v aplikaci Aqara Home.

### Popis stavových kontrolky

Stav kontrolky	Stav zařízení
Trvale svítí žlutě	Spouštění
Žlutě bliká	Čeká na připojení
Modře bliká	Připojování k síti
Pomalé modré blikání	Připojení úspěšné a přiřazení k účtu
Trvale svítí modře	Funguje normálně
Trvale svítí bíle	Svítil 10 minut bez nastavení sítě
Fialově bliká	Umožňuje přidávat podřízená zařízení
Pomalé žluté blikání	Aktualizace firmwaru
Kontrolka vypnuta	Kontrolka vypnuta / napájení vypnuto / režim spánku

### Přehled funkcí v aplikaci

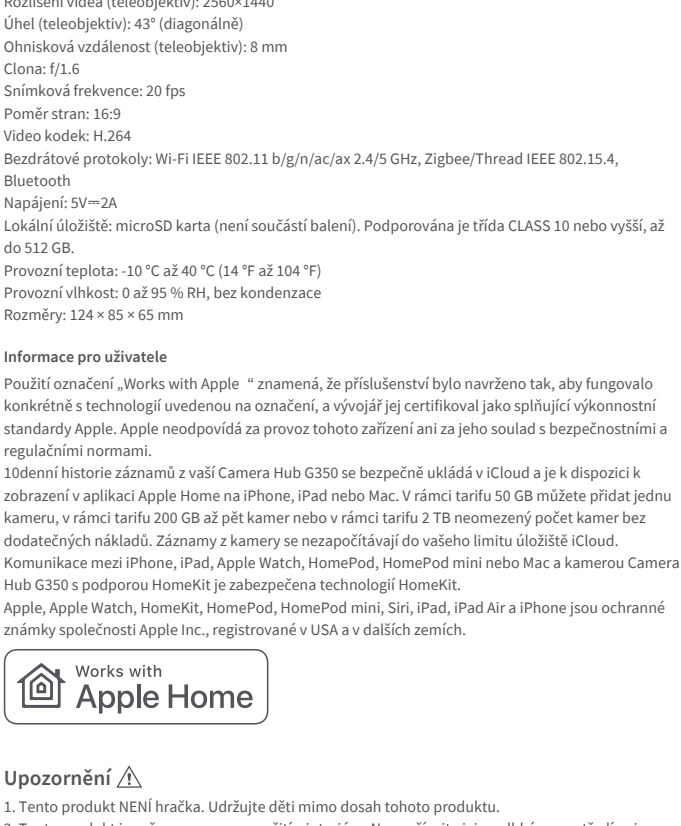

- 1 Zpět: Klepněte pro opuštění aktuální stránky
- 2 Název zařízení
- 3 Nastavení: Klepněte pro vstup do nastavení zařízení
- 4 Spánek: Klepněte pro přepnutí zařízení do režimu spánku (režim soukromí)
- 5 Snímek: Pořadí snímek aktuálního živého náhledu
- 6 Nahrávání: Nahraje aktuální živé video
- 7 Hovor: Klepněte pro zahájení hovoru s kamerou
- 8 Pozastavit: Pozastaví aktuální živé video
- 9 Celá obrazovka: Klepněte pro zobrazení na celou obrazovku
- 10 Ztlumit: Klepněte pro ztlumení živého přenosu
- 11 Plovoucí okno: Klepněte pro přehrávání v okně
- 12 Kvalita: Klepněte pro přepnutí
- 13 Výběr přiblížení: Po zapnutí klikněte nebo nakreslete rámeček na obrazovce. Kamera se automaticky nasměruje na danou oblast a přiblíží
- 14 Rychlé přiblížení: Kliknutím nebo posunutím upravíte úroveň zoomu

- Kalibrace PTZ: Klepněte pro jednorázovou automatickou kalibraci polohy PTZ.
- Ovládání PTZ: Klepněte na ovládání směru PTZ.
- Přednastavené úhly: Upravte nebo nastavte přednastavené polohy kamery.
- Otáčení/naklápění: Klepněte pro zapnutí/vypnutí funkcí souvisejících s PTZ.
- Integrované události: Kameru lze propojit s dalšími zařízeními Aqara. Když tato zařízení vyvolají událost, kamera začne nahrávat a video si můžete přehrát.
- Alba: Přístup ke snímkům a videím pořizovaným kamerou.
- Hlídky (Cruise): Nastavte a aktivujte funkci hlídky. Kamera se bude automaticky otáčet mezi přednastavenými polohami v pořadí.
- Panoramatický hledáček: Nastavte a aktivujte panoramatické polohování. Klepněte na panoramatickou mapu a zařízení se nasměruje na odpovídající místo.
- Sledování osoby: Po zapnutí bude PTZ automaticky sledovat rozpoznanou postavu člověka.
- Sledování zvířat: Po zapnutí bude zařízení sledovat rozpoznaná zvířata.
- Sledování detailu: Po zapnutí bude zařízení sledovat a přibližovat rozpoznané lidi, kočky nebo psy.
- Domácí živý náhled: Klepněte pro vstup do živého náhledu všech kamer.
- Historie událostí videa: Klepněte pro přístup k nahraným videím událostí ze všech kamer.
- Živý náhled: Rozhraní živého náhledu aktuálního zařízení.
- Přehrávání: Rozhraní přehrávání pro aktuální zařízení.
- AI vyhledávání videa: Klepněte pro vstup do inteligentního vyhledávání ve videu.
- AI funkce: Ovládací rozhraní inteligentních algoritmů např.

### Technické specifikace

#### Camera Hub G350

Model: CH-C14E / CH-C14D  
 Rozlišení videa (širokoúhlý objektiv): 3840×2160  
 Úhel (širokoúhlý objektiv): 133° (diagonálně)  
 Ohnisková vzdálenost (širokoúhlý objektiv): 2,8 mm  
 Rozlišení videa (teleobjektiv): 2560×1440  
 Úhel (teleobjektiv): 43° (diagonálně)  
 Ohnisková vzdálenost (teleobjektiv): 8 mm  
 Clona: f/1.6  
 Snímková frekvence: 20 fps  
 Poměr stran: 16:9  
 Video kodek: H.264  
 Bezdrátové protokoly: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax 2,4/5 GHz, Zigbee/Thread IEEE 802.15.4, Bluetooth  
 Napájení: 5V=2A  
 Lokální úložště: microSD karta (není součástí balení). Podporována je třída CLASS 10 nebo vyšší, až do 512 GB.  
 Provozní teplota: -10 °C až 40 °C (14 °F až 104 °F)  
 Provozní vlhkost: 0 až 95 % RH, bez kondenzace  
 Rozměry: 124 × 85 × 65 mm

#### Informace pro uživatele

Použití označení „Works with Apple“ znamená, že příslušenství bylo navrženo tak, aby fungovalo konkrétně s technologií uvedenou na označení, a vyvořář jej certifikoval jako splňující bezpečnostní standardy Apple. Apple neudává za provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami.

10denní historie záznamů z vaší Camera Hub G350 se bezpečně ukládá v iCloud a je k dispozici k zobrazení v aplikaci Apple Home na iPhone, iPad nebo Mac. V rámci tarifu 50 GB můžete přidat jednu kameru, v rámci tarifu 200 GB až pět kamer nebo v rámci tarifu 2 TB neomezený počet kamer bez dodatečných nákladů. Záznamy z kamery se nezapočítávají do vašeho limitu úložště iCloud.

Komunikace mezi iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod, HomePod mini nebo Mac a kamerou Camera Hub G350 s podporou HomeKit je zabezpečena technologií HomeKit.

Apple, Apple Watch, HomeKit, HomePod, HomePod mini, Siri, iPad, iPad Air a iPhone jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a v dalších zemích.



### Upozornění

1. Tento produkt NENÍ hračka. Udržujte děti mimo dosah tohoto produktu.
2. Tento produkt je určen pouze pro použití v interiéru. Nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí ani venku.
3. Chraňte před vlhkostí – nelijte na produkt vodu ani jiné kapaliny.
4. Neumísťujte tento produkt do blízkosti zdroje tepla. Neumísťujte jej do uzavřeného prostoru, pokud není zajištěno běžné větrání.
5. Nepokoušejte se produkt opravovat sami. Veškeré opravy musí provádět autorizovaný odborník.
6. Použijte adaptér s minimálními výstupními parametry 5V=2A.

Adresa: Room 801-804, Building 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China.

E-mail: support@aqara.com

Vyrobeno v Číně