



## Používateľská príručka Senzora Vibrácií T1 Aqara

### Úvod produktu

Senzor Vibrácií T1 Aqara je senzor vibrácií so zabudovaným vysoko presným senzorom zrýchlenia, ktorý dokáže snímať vibrácie a pohyb predmetov. Komunikuje s hubom prostredníctvom nízkoenergetického komunikačného protokolu Zigbee. Môže spúšťať scenáre, ako je spustenie alarmu hubu po detekcii rozbitia skla a odoslanie alarmovej správy na pripojený mobilný telefón.

\* Tento produkt je potrebné používať s Aqara Zigbee hubom.

\* Tento produkt je určený len na použitie v interiéri.

\* Aby bol tento produkt kompatibilný s Apple HomeKit, potrebujete použiť Aqara hub. Pre viac informácií navštívte stránku [www.aqara.com](http://www.aqara.com).



### Prístup k zariadeniu

1. Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Aqara Home prostredníctvom

Aplikácie Store alebo naskenujte QR kód nižšie.



Aplikácia Aqara Home

2. Uistite sa, že účet Aqara Home, ktorý používate, je prepojený so zariadením

Aqara hub. Ak hub nie je prepojený, pozrite si návod k hubu, aby ste ho pridali do aplikácie.

3. Otvorte aplikáciu, kliknite na "+" v pravom hornom rohu domovskej

stránky, prejdite na stránku Pridať zariadenie (Príslušenstvo) a vyberte "Senzor Vibrácií T1". Postupujte podľa pokynov; Na stránke Pridať príslušenstvo môžete tiež naskenovať QR kód na zariadení pre jeho pridanie.

\* Ak pridanie zariadenia zlyhá, presuňte produkt bližšie k hubu. Reštartujte zariadenie a skúste to znova.

4. Zmeňte nastavenie na zariadení prostredníctvom aplikácie. Ak sa zmení stav

zariadenia, znamená to, že pripojenie zariadenia je normálne.


\* Overenie efektívnej vzdialenosti: Kliknite raz na tlačidlo Reset a hub vydá zvuk, čo znamená, že zariadenie a hub môžu efektívne komunikovať (túto funkciu podporuje iba aplikácia Aqara Home).

\* Pre najlepší používateľský zážitok aktualizujte firmvér zariadenia na najnovšiu verziu pred jeho používaním po tom, ako je zariadenie pripojené.


### Inštalácia produktu

Metóda 1: Nie je potrebná nálepka, stačí ho umiestniť na požadovaný rovný

povrch.



Metóda 2: Pripevnite ho na stenu/iný povrch pomocou lepiacej nálepky.

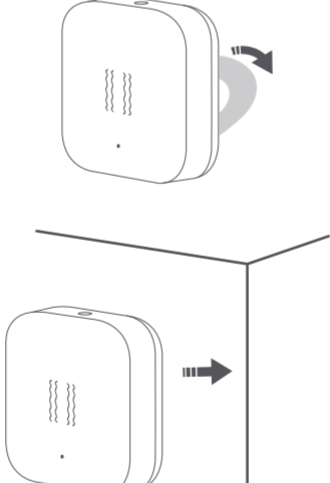

\* Uistite sa, že povrch, na ktorý nalepujete nálepku, je čistý a Suché.

\* Aby ste zabezpečili stabilnú bezdrôtovú komunikáciu, vyhňte sa inštalácii zariadenia na kovový povrch.

\* Pred prvým použitím zariadenia odstráňte izolačnú fóliu batérie.

### Špecifikácie produktu

Model produktu: VB-S01D

Rozmery produktu: 36 × 36 × 9 mm (1,42 × 1,42 × 0,35 palca)

Batérie: CR2032

Bezdrôtový protokol: Zigbee

Prevádzková teplota: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)

Prevádzková vlhkosť: 0~95% RH, bez kondenzácie

### Upozornenia a bezpečnostné opatrenia

1. Tento produkt je určený len na použitie v interiéri, nepoužívajte ho vonku;
2. Buďte opatrní, aby ste zabránili vlhkosti, nestriekajte vodu ani iné tekutiny na tento produkt;
3. Neumiestňujte tento produkt blízko zdrojov Tepla;
4. Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením a udržiavajte zariadenie mimo dosahu detí;
5. Tento produkt sa používa len na zvýšenie bezpečnosti a pohodlia vášho domova. Ak Používateľ poruší pokyny k produktu a tieto bezpečnostné opatrenia, výrobca nebude zodpovedný za žiadne riziká a/alebo majetkové straty, ktoré v dôsledku toho vzniknú.
6. Nepokúšajte sa opravovať zariadenie sami; túto Prácu by mali vykonávať autorizovaní odborníci.
7. Toto zariadenie nie je vhodné na bezpečné použitie v oblastiach 2000 metrov nad hladinou mora.

Servisná linka: 400-990-7973 (10:00 - 18:00 počas pracovných dní)

Webová stránka služieb: [www.aqara.com/support](http://www.aqara.com/support)

Servisný email: [support@aqara.com](mailto:support@aqara.com)

Výrobca: Lumi United Technology Co., Ltd.

Adresa: Room 801-804, Building 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, No. 3370,

Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Residential District, Nanshan

District, Shenzhen, China