

NÁVOD NA OBSLUHU

popis

Smart Wi-Fi nadstavba NOUS A5 (ďalej len smart nadstavba) je určená na organizáciu automatického a manuálneho vypínania elektrospotrebičov v miestnosti, prostredníctvom vzdialeného prístupu cez internet, pomocou smartfónu alebo tabletu s aplikáciou Nous Smart Home. nainštalovaný.

Komunikácia s inteligentným rozšírením sa konfiguruje prostredníctvom cloudového servera pomocou protokolu P2P, na ktorý sa používa bezdrôtový Wi-Fi adaptér. Inteligentná predlžovačka je vybavená mechanickými tlačidlami, USB nabíjačkou a globálnou indikáciou stavu zariadenia a zásuviek.

Inteligentná predlžovačka je vybavená elektromechanickými relé s kapacitou **16A**. Zariadenie má funkciu monitorovania energie a zaznamenávania spotreby elektrickej energie.



UPOZORNENIE:

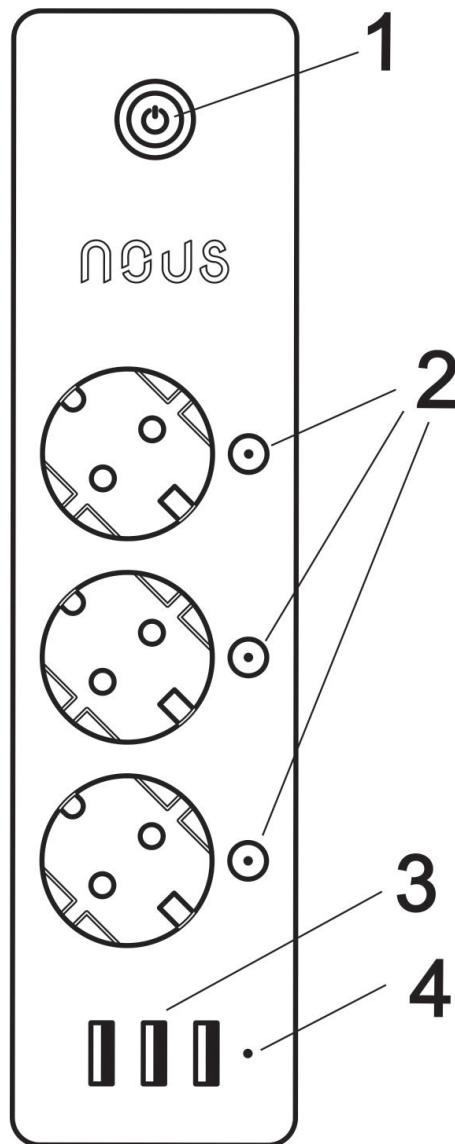
Pripojenie inteligentnej predlžovacej šnúry k

internetu nie je možné zaručiť vo všetkých prípadoch, pretože závisí od mnohých podmienok: kvalita komunikačného kanála a medzilahlého sieťového vybavenia, značka a model mobilného zariadenia, verzia operačný systém atď.

PREVENCIA

- Pozorne si prečítajte tento návod.
- Výrobok používajte v rámci teplotných a vlhkostných limitov uvedených v technickom liste.
- Neinštalujte výrobok v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory atď.
- Nedovoľte, aby zariadenie spadlo a nebolo vystavené mechanickému zaťaženiu.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte chemicky aktívne a abrazívne čistiace prostriedky. Použite na to vlhkú flanelovú handričku.
- Nepreťažujte uvedenú kapacitu. Môže to spôsobiť skrat a úraz elektrickým prúdom.
- Výrobok sami nerozoberajte - diagnostika a oprava zariadenia sa musí vykonávať iba v certifikovanom servisnom stredisku.

Dizajn a ovládanie



Nie	názov	popis
1	Indikátor/tlačidlo	Zobrazuje aktuálny stav zariadenia/Krátke stlačenie tlačidla prepne zariadenie „ZAPNUTÉ“ „VYPNUTÉ“ Dlhým stlačením tlačidla (5-7 C) sa resetujú nastavenia inteligentnej nadstavby a parametrov pripojenia k Wi-Fi sieti .
2	Tlačidlo/indikátor	Krátke stlačenie tlačidla prepne zásuvku "ON" "OFF"
3	USB	Konektor nabíjačky.
4	Indikátor	Zobrazuje aktuálny stav nabíjacieho zariadenia USB

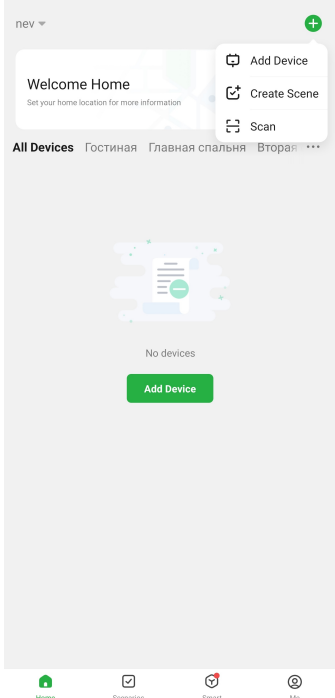
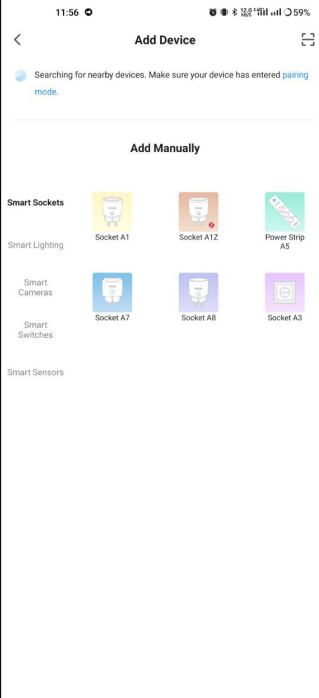
Pripojenie

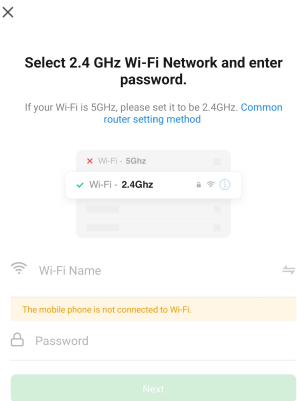
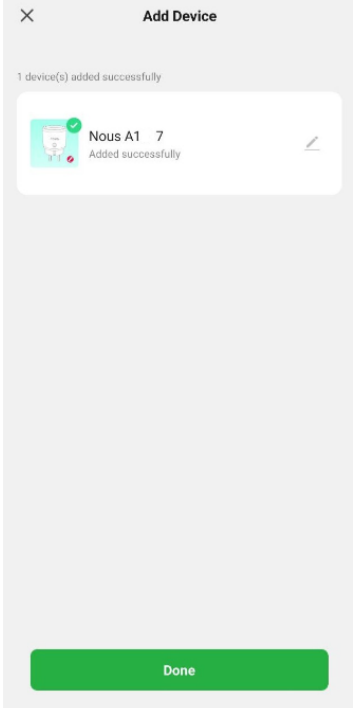
Na pripojenie inteligentnej zásuvky Nous A1 potrebujete smartfón na báze mobilného operačného systému Android alebo iOS s nainštalovanou aplikáciou Nous Smart Home. Táto mobilná aplikácia je bezplatná a je k dispozícii na stiahnutie z Play Market a App Store. QR kód aplikácie je uvedený nižšie:



Po nainštalovaní programu je pre jeho správne fungovanie potrebné udeliť mu všetky povolenia v zodpovedajúcej časti nastavení smartfónu. Potom musíte zaregistrovať nového používateľa tohto programu.

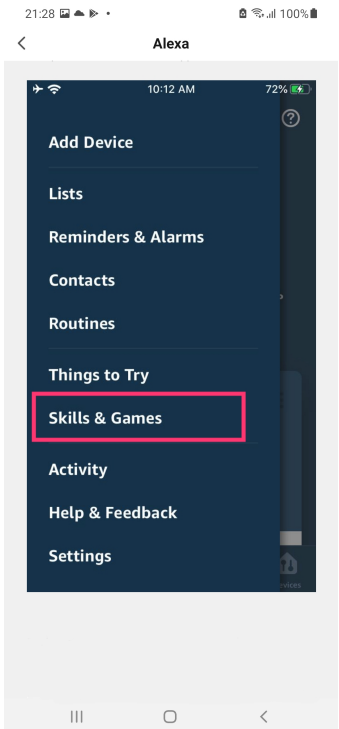
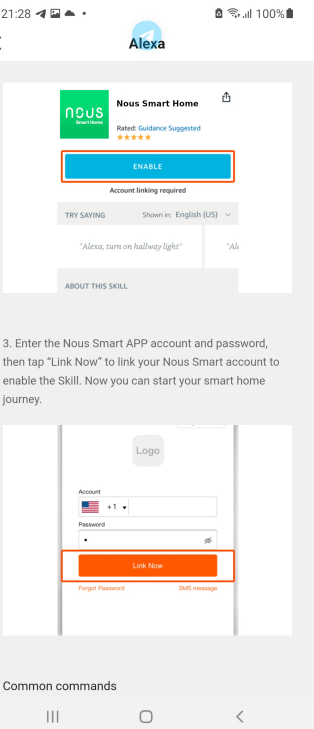
Postup pripojenia inteligentného predlžovacieho kábla k sieti Wi-Fi:

1	Pripojte smartfón k prístupovému bodu, ktorý sa použije na pripojenie videokamery. Uistite sa, že frekvenčný rozsah siete je 2,4 GHz, inak sa inteligentný extender nepripojí, pretože inteligentná zásuvka nie je navrhnutá na prácu s 5 GHz sieťami Wi-Fi;
2	Zapnite inteligentný predlžovací kábel do siete. Ak globálna indikácia neblíka rýchlo, stlačte tlačidlo na 5-7 sekúnd, aby ste resetovali nastavenia inteligentnej zásuvky na výrobné hodnoty.
3	Otvorte aplikáciu Nous Smart Home a kliknutím na tlačidlo pridajte nové zariadenie
4	Objaví sa automatické skenovanie s výzvou na pridanie nového zariadenia Potvrďte pripojenie a začnite párovať.
5	Ak automatické skenovanie nevidí vaše zariadenie, môžete ho vybrať manuálne zo zoznamu zariadení
 	
6	Na karte „Pridať ručne“ vyberte kategóriu „Inteligentné zásuvky“ a v nej model „Predlžovací kábel A5“, ako je znázornené na obrázku vyššie;
7	V okne, ktoré sa otvorí, vyberte „ďalší krok“ a kliknite na tlačidlo „Ďalej“;

8	V ďalšom okne sa uistite, že názov prístupového bodu zodpovedá požadovanému, potom do riadku nižšie zadajte heslo a kliknite na tlačidlo „Ďalej“;
	
8	Zobrazí sa okno s uvedením stupňa sieťového pripojenia a pridaním aktuálneho používateľa programu do zoznamu zariadení:
9	Po ukončení procedúry sa zobrazí okno, v ktorom môžete nastaviť názov zariadenia a vybrať miestnosť, v ktorej sa nachádza. Názov zariadenia bude používať aj Amazon Alexa a Google Home.
10	Ak chcete vymazať všetky údaje z inteligentného rozšírenia, musíte v ponuke zariadenia vybrať „Odstrániť zariadenie“, „vypnúť a odstrániť všetky údaje“
Po odstránení zariadenia zo zoznamu zariadení používateľa aplikácie sa nastavenia inteligentnej zásuvky resetujú na výrobné hodnoty a bude potrebné znova skrátiť postup pripájania k sieti Wi-Fi. Ak bolo heslo pre prístupový bod Wi-Fi zadane nesprávne, po uplynutí časovača aplikácia zobrazí okno „Nepodarilo sa pripojiť k Wi-Fi“ s podrobnými pokynmi na vyriešenie problému.	

Ako pripojiť vaše zariadenie k Alexa

1	Prihláste sa pomocou svojho účtu a hesla Alexa (ak ešte nie ste prihlásení, najprv sa zaregistrujte); Po prihlásení kliknite na ponuku v ľavom hornom rohu, potom kliknite na „Nastavenia“ a vyberte „Nastaviť nové zariadenie“;
2	Na paneli možností vyberte „Skills“ a potom vyhľadajte „NOUS Smart Home“ vo vyhľadávacom paneli; Vo výsledkoch vyhľadávania vyberte NOUS Smart Home a potom kliknite na Povoľiť.
3	Zadajte používateľské meno a heslo, ktoré ste si predtým zaregistrovali (účet je podporovaný iba v USA); Keď uvidíte správnu stránku, znamená to, že váš účet Alexa je prepojený s vaším účtom NOUS Smart Home.

	
4	Zisťovanie zariadenia: Používatelia musia povedať Echo: „Echo (alebo Alexa), otvor moje zariadenia.“ Echo začne hľadať zariadenia pridané v NOUS Smart Home APP, zobrazenie výsledku bude trvať asi 20 sekúnd. Alebo môžete kliknúť na „Otvoriť zariadenia“ v aplikácii Alexa, zobrazí sa úspešne nájdené zariadenia. Poznámka: „Echo“ je jedno z mien prebudenia, ktoré môže byť ktorýmkoľvek z týchto troch mien (Nastavenia): Alexa/Echo/Amazon.
5	Zoznam zručností podpory Používateľ môže ovládať zariadenia pomocou nasledujúcich pokynov: Alexa, zapnite [zariadenie] Alexa, vypnite [zariadenie]
Pozor: názov zariadenia sa musí zhodovať s APP NOUS Smart Home.	