

NÁVOD NA POUŽITIE

popis

Zigbee prepínač NOUS D5Z (ďalej len prepínač) je určený na organizáciu automatického a manuálneho vypínania elektrických spotrebičov v miestnosti pomocou vzdialeného prístupu cez internet pomocou smartfónu alebo tabletu s nainštalovanou aplikáciou Nous Smart Home. Komunikácia so prepínačom je konfigurovaná prostredníctvom vzdialeného servera pomocou protokolu P2P, na čo sa používa bezdrôtový zigbee adaptér. Prepínač je vybavený mechanickým tlačidlom a svetelnou indikáciou stavu zariadenia. Zariadenie je vybavené elektromechanickým relé.



POZNÁMKA: Na pripojenie budete potrebovať Nous E1, Nous E7 alebo inú ZigBee bránu/rozbočovač kompatibilnú s Tuya.

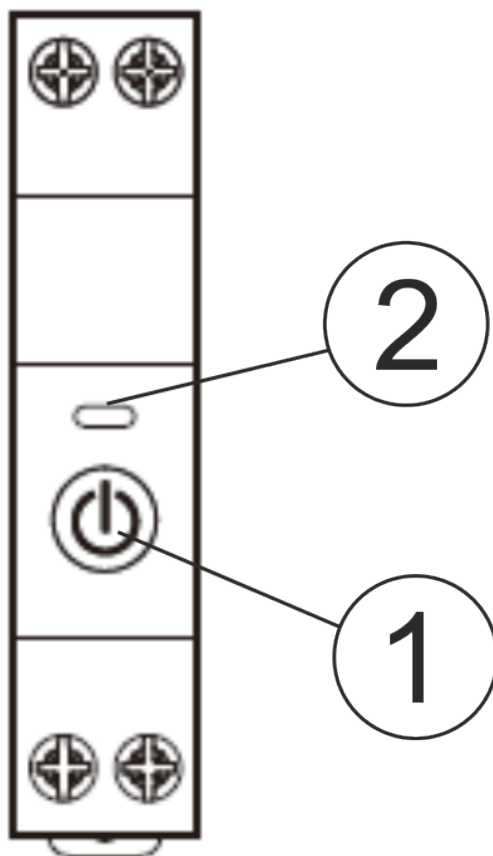
Heslo pre ďalšie možnosti - 0000

Pripojenie inteligentnej zásuvky k internetu nie je možné zaručiť vo všetkých prípadoch, pretože závisí od mnohých podmienok: kvality komunikačného kanála a sieťového zariadenia, značky a modelu mobilného zariadenia, verzie operačného systému atď.

PREVENTÍVNE OPATRENIA

- Pozorne si prečítajte tieto pokyny.
- Výrobok používajte v rámci teplotných a vlhkostných limitov uvedených v technickom liste.
- Neinštalujte výrobok v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory atď.
- Nedovoľte, aby zariadenie spadlo alebo bolo vystavené mechanickému namáhaniu.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte chemicky aktívne ani abrazívne čistiace prostriedky. Používajte vlhkú flanelovú handričku.
- Nepreťažujte stanovenú kapacitu. Môže to spôsobiť skrat a úraz elektrickým prúdom.
- Nerozoberajte výrobok sami - diagnostiku a opravu zariadenia by malo vykonávať iba certifikované servisné stredisko.

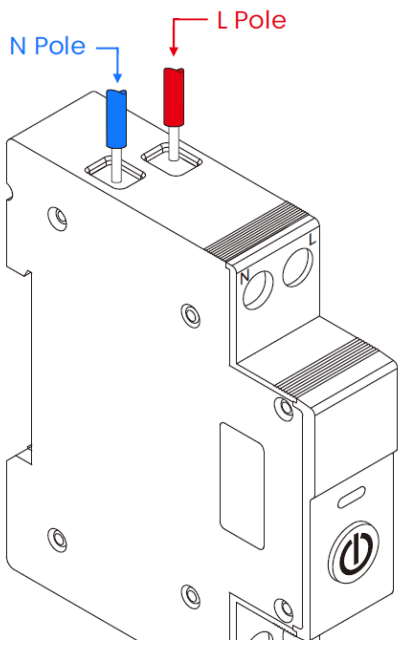
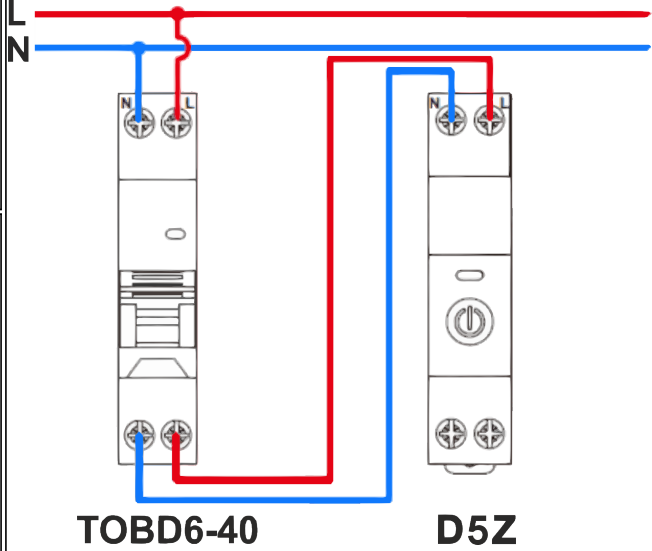
Dizajn a ovládacie prvky



č.	Meno	popis
1	Tlačidlo	Krátkym stlačením tlačidla sa zariadenie „ZAPNIE“ alebo „VYPNIE“. Dlhým stlačením tlačidla (5-7 °C) sa vynulujú nastavenia zariadenia a parametre sieťového pripojenia.
2	Indikátor	Zobrazuje aktuálny stav zariadenia

Inštalácia

Postup inštalácie:

1	Pripojte spínač podľa jednej z elektrických schém.	
2	Označenie: • L - sieťová svorka (110-240V) Fáza • N - sieťová svorka (110-240V) Nulový vodič (nula)	 TOBD6-40 D5Z
3	Po dokončení inštalácie je zariadenie pripravené na použitie.	
4	Snímač prúdu musí byť umiestnený na fázovom vodiči.	
	Dôležité:	Uistite sa, že sieť Wi-Fi vo vybranom mieste inštalácie je stabilná a má dostatočnú úroveň signálu.

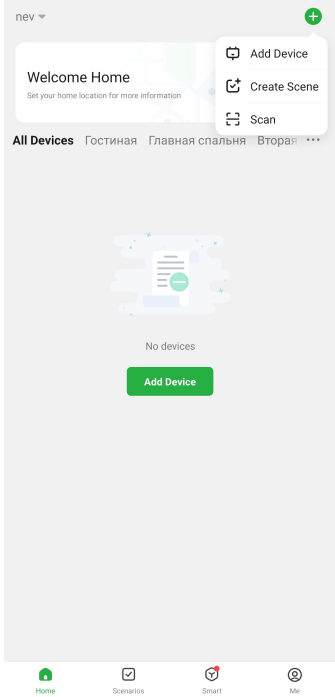
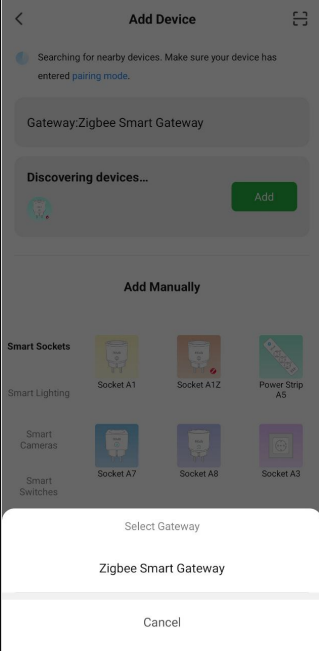
Pripojenie

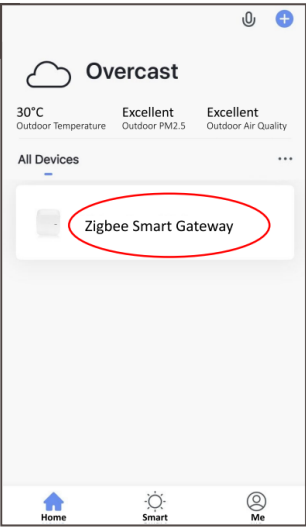
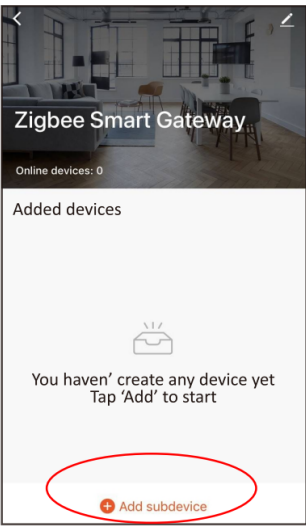
Na pripojenie zariadenia Nous D5Z potrebujete smartfón s operačným systémom Android alebo iOS s nainštalovanou aplikáciou Nous Smart Home. Táto mobilná aplikácia je bezplatná a dostupná na stiahnutie z Play Marketu a App Store. QR kód aplikácie je uvedený nižšie:



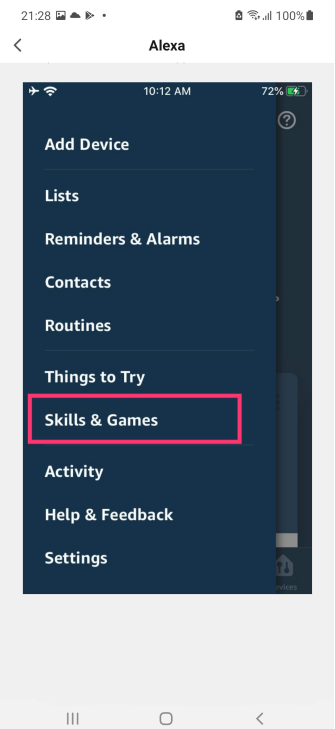
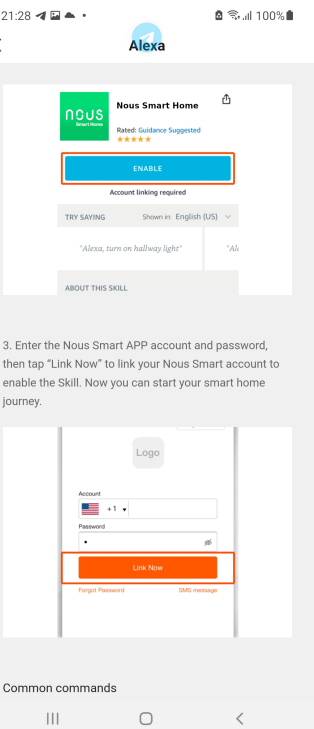
Po nainštalovaní aplikácie, aby správne fungovala, jej musíte udeliť všetky povolenia v príslušnej časti nastavení smartfónu. Potom musíte zaregistrovať nového používateľa tejto aplikácie.

Ako pripojiť zariadenie k sieti Zigbee:

1	Pripojte svoj smartfón k prístupovému bodu, ktorý bude použitý na pripojenie zariadenia. Uistite sa, že frekvenčný rozsah siete je 2,4 GHz, inak sa zariadenie nepripojí, pretože ZigBee Huby nie sú určené na prácu s Wi-Fi sieťami s frekvenciou 5 GHz; (váš ZigBee Hub musí byť už pripojený k aplikácii).
2	Zapojte zariadenie do siete. Ak svetelný indikátor neblíka rýchlo, stlačte tlačidlo na 5 - 7 sekúnd, čím sa nastavenia inteligentnej zásuvky obnovia na továrenské hodnoty.
3	Otvorte aplikáciu Nous Smart Home a kliknite na tlačidlo Pridať nové zariadenie
4	Zobrazí sa automatické vyhľadávanie s výzvou na pridanie nového zariadenia. Potvrďte pripojenie a spustíte párovanie.
5	Ak automatické skenovanie vaše zariadenie nenájde, môžete ho vybrať manuálne zo zoznamu zariadení.
 	
6	Na karte „Pridať manuálne“ vyberte kategóriu „Inteligentné prepínače“ a v nej model „D5Z Smart Switch“, ako je znázornené na obrázku vyššie;
7	V otvorenom okne vyberte možnosť „ďalší krok“ a kliknite na tlačidlo „Ďalší krok“;
8	pripojenie k rozbočovaču Zigbee

	
8	Zobrazí sa okno s informáciou o stupni sieťového pripojenia a pridaním aktuálneho používateľa aplikácie do zoznamu zariadení:
9	Po dokončení postupu sa zobrazí okno, v ktorom môžete pomenovať zariadenie a vybrať miestnosť, v ktorej sa nachádza. Názov zariadenia budú používať aj Amazon Alexa a Google Home.
10	Ak chcete z inteligentnej zásuvky vymazať všetky údaje, musíte v ponuke zariadenia vybrať možnosť „Vymazať zariadenie“, „Vypnúť a vymazať všetky údaje“.
Ked' je zariadenie odstránené zo zoznamu zariadení používateľa v aplikácii, nastavenia inteligentnej zásuvky sa obnovia na továrenské nastavenia a budete musieť znova prejsť procesom pripojenia k sieti Wi-Fi. Ak bolo heslo pre prístupový bod Wi-Fi zadané nesprávne, aplikácia po uplynutí časovača zobrazí okno „Nepodarilo sa pripojiť k sieti Wi-Fi“ s podrobnými pokynmi na vyriešenie problému.	

Ako pripojiť zariadenie k Alexe

1	Prihláste sa pomocou svojho účtu a hesla Alexa (ak ešte nie ste zaregistrovaný, najprv sa zaregistrujte); Po prihlásení kliknite na ponuku v ľavom hornom rohu, potom kliknite na „Nastavenia“ a vyberte „Nastaviť nové zariadenie“;
2	V paneli nastavení vyberte možnosť „Zručnosti“ a potom v paneli vyhľadávania vyhľadajte „NOUS Smart Home“. Vo výsledkoch vyhľadávania vyberte možnosť NOUS Smart Home a potom kliknite na tlačidlo Povolíť.
3	Zadajte používateľské meno a heslo, ktoré ste predtým zaregistrovali (účet je podporovaný iba v Spojených štátoch); Keď sa zobrazí správna stránka, znamená to, že účet Alexa je prepojený s účtom NOUS Smart Home.
	

4	Vyhľadávanie zariadení: Používatelia musia povedať aplikácii Echo: „Echo (alebo Alexa), otvor moje zariadenia“. Aplikácia Echo začne vyhľadávať zariadenia pridané do aplikácie NOUS Smart Home. Zobrazenie výsledku bude trvať približne 20 sekúnd. Alebo môžete kliknúť na tlačidlo „Otvoriť zariadenia“ v aplikácii Alexa a zobrazí sa zoznam úspešne nájdených zariadení. Poznámka: „Echo“ je jeden z názvov prebudenia, ktorým môže byť ktorýkoľvek z týchto troch názvov (Nastavenia): Alexa/Echo/Amazon.
5	Zoznam podporných zručností Používateľ môže ovládať zariadenia pomocou nasledujúcich pokynov: Alexa, zapnúť [zariadenie] Alexa, vypnúť [zariadenie]
Upozornenie: názov zariadenia sa musí zhodovať s aplikáciou NOUS Smart Home.	